



ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ


Kurulum ve bakım ekipmanından önce tüm gücü kesin.

Bu talimatlara uyulmaması, ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olacaktır.

Bu cihaz sadece tecrübeli personel tarafından kurulabilir.

Kurulum yerindeki düzenlemelere uyun.

Tek fazlı ve komütasyon için kullanılan Modüler Kontaktörler üç fazlı düşük güçlü elektrik tüketicileri ile birleştirilebilirler. Yardımcı kontrol, koruma ve gösterge fonksiyonları; uzaktan kumanda için kullanılabilir. Alternatif ağlarda kontrol uygulamaları: Aydınlatma, ısıtma havalandırma silindiri panjur, sıhhi sıcak su; mekanik havalandırma sistemleri; yük atma öncelikli olmayan devreler, vb.

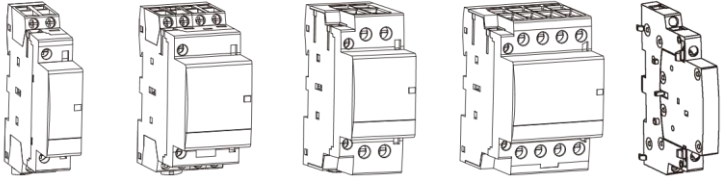

Tip	Amper	Uzunluk	Devre	Sıkma Torku	Bakır Kablolar	
					Sert	Esnek ya da yüksük
PZ1:4 mm	16-100A	9mm	Control	0.8N.m		
	16 and 25A				1.5 to 2.5mm ² : 2x 1.5mm ²	1.5 to 2.5mm ² : 2x 2.5mm ²
PZ2:6 mm	40A-63A	14mm	Power	3.5N.m	1.5to 6mm ²	1 to 4mm ²
	100A				6 to 25 mm ²	6 to 16 mm ²
					6 to 35mm ²	6 to 35mm ²

Orhangazi Mah. 1656 Sk. No:19
34538 Esenyurt/İSTANBUL

www.xkoren.com.tr

T. 0212 942 8702 E-Mail: info@xkoren.com



AEEE
YÖNETMELİĞİNE
UYGUNDUR

MADE IN P.R.C.